

**Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK67CM60**



**B**

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube  
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens  
im Blick.**

- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.
- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	20,308
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung Abluft (m <sup>3</sup> /h) :	416
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	557.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	700
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005172931
Anschlusswert (W) :	263
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

**Sonderzubehör**

DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf), DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.), DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr., DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb, DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb, DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul, DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm, DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftmodul, DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz, DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar, DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)



4 242005 172931

## Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK67CM60

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

### Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - Gesamtanschlusswert: 263 W
  - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
  - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
  - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Max. Förderleistung: 700 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 416 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 557 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

### Komfort

- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen




### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet


### Technische Informationen

- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

**Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt**  
**DWK67CM60**

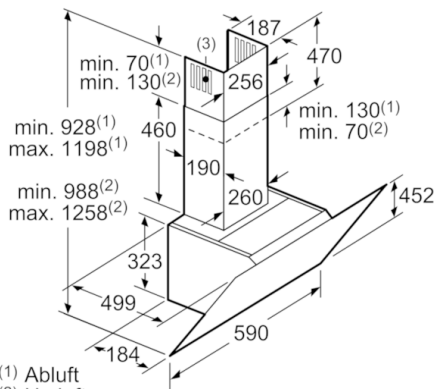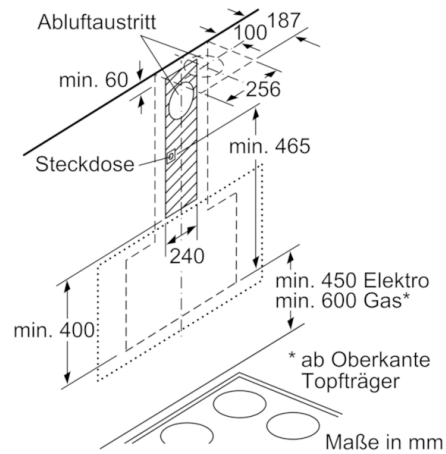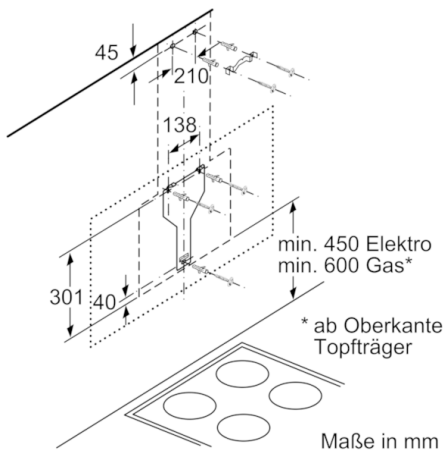


- (1) Abluft
  - (2) Umluft
  - (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

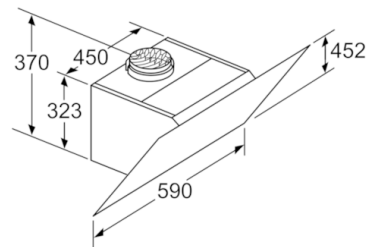

Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal  
 Umluftset erforderlich

Maße in mm

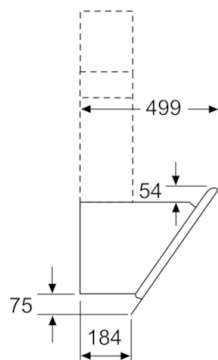

Maße in mm